

 WORKHAND®



DRY-FIT®

MILJØHANSKER MED OVERLEGEN
KOMFORT OG PASSFORM

**TOMME PLASTFLASKER
FYLLER OPP HAVET OG
NATUREN. HVORFOR IKKE
LAGE HANSKER AV DET
I STEDET?**





DRY-FIT® ER EN SERIE MED SUPERHANSKER LAGET MED GARN FRA RESIRKULERTE PLASTFLASKER

1 PLASTFLASKE = 1 HANSKEPAR

For hvert par DRY-FIT®-hansker som produseres reddes 1 plastflaske fra havet, naturen eller fyllinga. Flaskene vi bruker i produksjonen er samlet inn fra lokale strender og gjenbruksstasjoner nær vår fabrikk på Sri Lanka.



Garn av resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje



STANDARD
100

20.HNO.34270
Hohenstein HTTI

Fri for helsefarlige
substanser



TOUCHSCREEN

Touchscreen
funksjon

DRY-FIT® AIRFLOW



Et unikt hanskekonsept laget av resirkulerte plastflasker. Pustende cellegummi kombinert med Smartfiber™-garn sørger for eksepsjonell fukttransportevne og tørker raskere enn vanlig garn. I tillegg er garnet supermykt, antibakterielt og gir opptil 98 % UV-beskyttelse. Varemerket Dry-Fit® Airflow® er Oeko-Tex® sertifisert og kan kontrolleres her: www.oeko-tex.com/en/label-check



AIRFLOW/GRIP
100203



AIRFLOW
100209



AIRFLOW/LIGHT
100212



AIRFLOW/LIGHT GRIP
100213



AIRFLOW/CUT B
100216



AIRFLOW/CUT C
100217



AIRFLOW/CUT C GRIP
100218



AIRFLOW/BIO
100219



AIRFLOW/COLD WOOL
300252



AIRFLOW/COLD
300209

AIRFLOW HANSKETEKNOLOGI

OEKO-TEX®

Fri for giftige substanser.

Hele hansken er sertifisert og fri for giftige substanser.

SMARTFIBER™

Ekstra myk og miljøvennlig.

Supermykt og fleksibelt garn laget av resirkulerte plastflasker.

MAGICKNIT™

Sitter som støpt. 4-veis stretch formstrikket etter hånden og fingrene.

PROLONG™

Mindre bruk og kast!

Slitasjetestet og konstruert for å vare lenger.

AIRFLOW™

Holder hendene svale og tørre.

Skumbelegg med full luftsirkulasjon som gjør at du kan beholde hansken på hele dagen.

TOUCHSCREEN

Skjermkompatibel.

Bruk berøringsskjermen uten å måtte ta av deg hanskene.



DRY-FIT® WATERTECH




Dry-Fit® WaterTech har samme komfortable passform som Airflow-hanskene, men har i tillegg en unik vanntett teknologi som hindrer fukt, vann og dårlig vær fra å trenge inn til hånden. Den vanntette membranen er laminert mellom ytterlaget og innerhansken, alt smeltet sammen uten løse lag. Dette gir topp fingerførlighet og en hanske som tørker fort og er lett å ta av/på.



WATERTECH/MPACT
200220



WATERTECH/COLD
300210

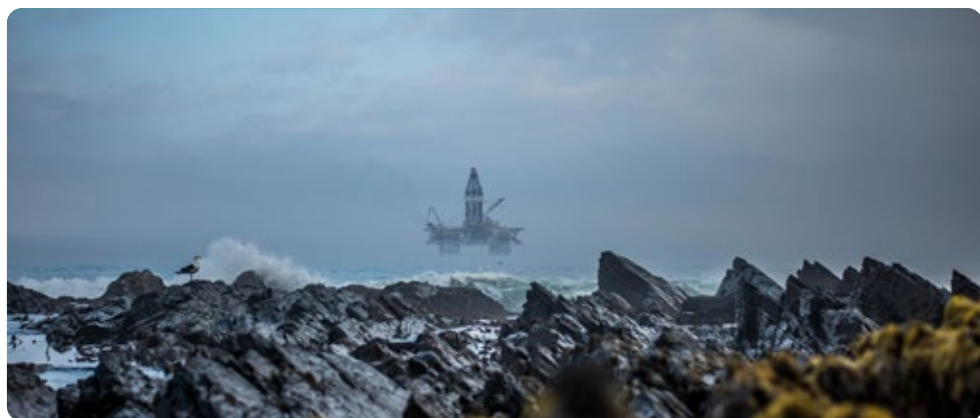

WATERTECH HANSKETEKNOLOGI

SMARTFIBER™

Ekstra myk og miljøvennlig.

Supermykt og fleksibelt garn laget av resirkulerte plastflasker.

WATERTECH

100% vanntett. WaterTech består av flere laminerte lag.

MAGICKNIT™

Sitter som støpt. 4-veis stretch formstrikket etter hånden og fingrene.

PROLONG™

Mindre bruk og kast!

Slitasjetestet og konstruert for å vare lenger.

3-LAGS TEKNOLOGI

3 lag smeltet sammen i en hanske, som gir fingerførlighet, varme og kort tørketid.

TOUCHSCREEN

Skjermkompatibel.

Bruk berøringsskjermen uten å måtte ta av deg hanskene.



DRY-FIT® AIRFLOW

GRIP



Slitesterke hansker med gripeknøtter for ekstra grep til krevende jobber. AirFlow™ sørger for 360° lufting og miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir overlegen mykhet og fleksibilitet. Hansken har lang levetid, som gir mindre bruk og kast.

- Ekstra slitesterk med gripeknøtter
- Holder hendene svale og tørre
- Sitter som støpt
- Hele hansken er Oeko-Tex® sertifisert
- Touchscreen



Garn av resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

20.HNQ.34270
Hohenstein HTTI

STR.

ART. NR.

7

100203-07

8

100203-08

9

100203-09

10

100203-10

11

100203-11

Type: Montering tørt miljø

Grep: Nitriknøtter

Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)

Håndflatetykkelse: +/- 1 mm

Førmateriale: Finstrikket miljøgarn

Minste salgsenhet: 1 par/oppheng

Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X31A

EN407



X1XXXX

DRY-FIT®

AIRFLOW



Overlegen mykhet og svettetransport gjør at du kan beholde hansken på hele dagen. Vår unike AirFlow™-teknologi, i kombinasjon med revolusjonerende MagicKnit™ gir hansken 360° lufting og perfekt passform. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir naturlige antibakterielle egenskaper.

- Ekstra slitesterk
- Holder hendene svale og tørre
- Sitter som støpt
- Hele hansken er Oeko-Tex® sertifisert
- Touchscreen



Garn av resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

20.HNQ.34270
Hohenstein HTTI

STR.

ART. NR.

6

100209-06

7

100209-07

8

100209-08

9

100209-09

10

100209-10

11

100209-11

12

100209-12

Type: Montering tørt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Førmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN ISO 21420



CAT.II



EN388



4X31A

EN407



X1XXXX

DRY-FIT® AIRFLOW

LIGHT



Ultralett presisjonshandske som er ekstra luftig og sval mot huden. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir overlegen komfort, og revolusjonerende MagicKnit™ former hansken etter hånden.

- Ultralett presisjonsfølelse
- Ekstra luftig og sval
- Elastisk passform
- Hele hansken er Oeko-Tex® sertifisert
- Touchscreen



Garn av resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

20.HNQ.34270
Hohenstein HTTI

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100212-07
100212-08
100212-09
100212-10
100212-11

Type: Montering tørt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 0,75 mm
Førmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X21A

EN407



X1XXXX

DRY-FIT® AIRFLOW

LIGHT GRIP



Ultralette presisjonshansker med slitesterke nitrilknøtter for ekstra grep. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker sørger for at hansken er ekstra luftig og sval mot huden. Vår unike AirFlow™-teknologi sørger for full luftsirkulasjon og svettetransport.

- Ultralett med gripeknøtter
- Ekstra luftig og sval
- Elastisk passform
- Hele hansken er Oeko-Tex® sertifisert
- Touchscreen



Garn av resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

20.HNQ.34276
Hohenstein HTTI

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100213-07
100213-08
100213-09
100213-10
100213-11

Type: Montering tørt miljø
Grep: Nitrilknøtter
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 0,75 mm
Førmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X21A

EN407



X1XXXX

DRY-FIT® AIRFLOW

CUT-B



Ultralett, kløfri og kuttbeskyttende presisjonshanske. Vanligvis brukes glassfibertråd til kuttbeskyttelse, men dette kan føre til kløe og irritasjon. Vi har erstattet dette med en myk SmartFiber™ innside som tar vare på ditt viktigste arbeidsverktøy, hendene dine! Med Touchscreen og overlegen komfort kan du jobbe med hanskene hele dagen. Hele hansken er Oeko-Tex® sertifisert.

- Presisjonshanske kuttnivå B
- Kløfri og svetteabsorberende innside
- Forsterket tommelrot
- Forlenget håndleddsbeskyttelse
- Touchscreen



Garn av resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

20.HIG.34270
Hohenstein HTTI

STR.

6
7
8
9
10
11

ART. NR.

100216-06
100216-07
100216-08
100216-09
100216-10
100216-11

Type: Kuttfare tørt miljø
Lengde: +/- 27 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 0,80 mm
Førmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/72

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X31B

DRY-FIT® AIRFLOW

CUT-C



Forsterket kuttbeskyttelse som ikke går på bekostning av komforten. Miljøvennlig Smart-Fiber™ fra resirkulerte plastflasker gir deg en hanske med myk og kløfri innside som tar vare på hendene dine. Hansken sitter som støpt og kombinerer fleksibilitet med presisjon. Hele hansken er Oeko-Tex® sertifisert.

- Forsterket kuttbeskyttelse nivå C
- Kløfri og svetteabsorberende innside
- Sitter som støpt
- Forsterket tommelrot
- Touchscreen



Garn av resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

20.HNQ.34270
Hohenstein HTTI

STR.

6
7
8
9
10
11

ART. NR.

100217-06
100217-07
100217-08
100217-09
100217-10
100217-11

Type: Kuttfare tørt miljø
Lengde: +/- 27 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Førmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/72

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X42C

DRY-FIT® AIRFLOW

CUT-C GRIP



Forsterket kuttbeskyttelse med gripeknøtter. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir deg en hanske med myk og kløfri innside som tar vare på hendene dine. Hansken sitter som støpt og kombinerer komfort og godt grep. Hele hansken er Oeko-Tex® sertifisert

- Kuttbeskyttelse med gripeknøtter
- Kløfri og svetteabsorberende innside
- Sitter som støpt
- Forsterket tommelrot
- Touchscreen



**EKSTRA
GREP**



Garn av resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

20.HNQ.34270
Hohenstein HTTI

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100218-07
100218-08
100218-09
100218-10
100218-11

Type: Kuttfare tørt miljø
Grep: Nitriknøtter
Lengde: +/- 27 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Førmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/72

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X42C

EN407



X1XXXX

DRY-FIT® AIRFLOW

BIO



Miljøvennlig hanske med bomullsblending som gir ekstrem komfort. SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir naturlig antibakterielle egenskaper, økt svette-transport og høy UV-beskyttelse. Skumbelegget er biologisk nedbrytbart og hele hansken er Oeko-Tex® sertifisert.

- Biologisk nedbrytbar (35% innen 3 mnd)
- Ekstra komfortabel
- Elastisk passform
- Hele hansken er Oeko-Tex® sertifisert
- Touchscreen



Garn av resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

20.HIN.34270
Hohenstein HTTI

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100219-07
100219-08
100219-09
100219-10
100219-11

Type: Montering tørt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Førmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X31A

EN407



X1XXXX

DRY-FIT® AIRFLOW

COLD WOOL



Denne unike Merinoull-hansken blandet med silke er førstevalget på kalde dager. Naturfibrene i kombinasjon med miljøvennlig SmartFiber™ er bærekraftig, termoregulerende, hurtigtørkende, luktbestandig og supermyk. Gripemønsteret i håndflaten gir maks lufting og ekstra polstring. Like god til jobb som til fritid med praktisk touchscreen belegg.

- Hurtigtørkende Merinoull og silke
- Gripemønster som polstrer
- Myk og elastisk passform
- Hele hansken er Oeko-Tex® sertifisert
- Touchscreen



**EKSTRA
GREP**



Garn av resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD
100

20.HNO.34270
Hohenstein HTTI

STR.

ART. NR.

6

300252-06

7

300252-07

8

300252-08

9

300252-09

10

300252-10

11

300252-11

Type: Montering kaldt miljø
Grep: Bikubemønster
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Ull og silke
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 6/72

EN ISO 21420



CAT.II

EN511



X1X

EN388



4X31A

DRY-FIT® AIRFLOW

COLD



Frottéføret hanske med varmfølelse og topp fingerførlighet. Ytterhansken er laget av miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker, og med et belegg som gir bedre fuktmotstand. Innerføret sitter helt fast i tuppene og sørger for at hansken sitter usedvanlig godt på hånden. Hansken er spesiallaget for finmontering - også på kalde dager.

- Finmontering på kalde dager
- Varmende frottéfôr
- Ventilerende belegg med bedre fuktmotstand
- Hele hansken er Oeko-Tex® sertifisert
- Touchscreen



Garn av resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

20.HN0.34270
Hohenstein HTTI

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

300209-07
300209-08
300209-09
300209-10
300209-11

Type: Montering kaldt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: Ikke relevant
Førmateriale: Polar Fleece
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 6/72

EN ISO 21420



CAT.II

EN511



12X

EN388



4X42A

DRY-FIT® WATERTech

MPACT



Den ultimate Impact-hansken med Cut-E og WaterTech. Hansken har en vanntett membran laminert mellom ytterlaget og innerhanske av bomull. Unik Mpack™ slagbeskyttelse og tøff gummi-borrelås med Puller. Ingen løse lag gir topp fingerførlighet og en hanske som er lett å ta av/på. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker som gir overlegen komfort og forhindrer lukt.

- Impact ANSI-2 + 360° Cut-E
- 100% vanntett med WaterTech
- Mykt og isolerende bomullsfôr
- Praktisk TPR-borrelås med puller
- Touchscreen



Garn av resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



WATERTech



TOUCHSCREEN

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

200220-07
200220-08
200220-09
200220-10
200220-11

Type: Impact-/kuttbeskyttelse
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: Ikke relevant
Fôrmateriale: Bomull
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 6/72

EN ISO 21420



CAT.II

EN 407



X1XXXX

EN388



4X42EP

EN 511



X11

DRY-FIT® WATERTech

COLD



100% vannett, frottéfôret hanske med sømløs WaterTech. Vannet stopper mellom ytterhanske og membran, som gir varme og tørre hender, lav vektending og tørker fort. Ingen løse lag gir topp fingerførlighet og en hanske som er lett å ta av/på. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker som gir overlegen komfort og forhindrer lukt.

- 100% vannett med WaterTech
- Varmende frottéfôr
- Hurtigtørkende
- Lett å få av og på
- Touchscreen



Garn av resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



WATERTech



TOUCHSCREEN

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

300210-07
300210-08
300210-09
300210-10
300210-11

Type: Montering kaldt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Børstet akryl
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 6/72

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X42B

EN 511



111

EN 388 - FYSISK OG MEKANISK BESKYTTELSE

Symbol for mekanisk fare



1234CP

- 4543CP
- Impact beskyttelse - P (hvis bestått)
 - EN ISO kuttmotstand (Barberblad, newton) - A til F
 - Gjennomhulling (newton) - 1-4
 - Rivefasthet (newton) 1-4
 - Kuttmotstand (pizzakniv) 1-5
 - Slitasjemotstand (syklus) 1-4

Ytelsesnivåer					
Test	1	2	3	4	5
1. Slitasjemotstand (syklus)	100	500	2000	8000	-
2. Kuttmotstand (pizzakniv, indeks)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
3. Rivefasthet (newton)	10	25	50	75	-
4. Gjennomhulling (Newton)	20	60	100	150	-

Ytelsesnivåer						
Test	A	B	C	D	E	F
C. EN ISO kuttmotstand (Newton)	2	5	10	15	22	30
P. EN Impact beskyttelse	Godkjent (P) eller underkjent (ingen merking)					

Merk: Bokstavkoden X betyr «ikke testet» eller «ikke anvendelig»

EN 511 - BESKYTTELSE MOT KULDE

Symbol for kulde



ABC

Ytelsesnivåer	0	1	2	3	4
A. Konveksjonskulde Termisk isolering (ITR in M ² .°C/W)	$I \leq 0.10$	$0.10 \leq I \leq 0.15$	$0.10 \leq I \leq 0.22$	$0.10 \leq I \leq 0.30$	$0.10 \leq I$
B. Kontaktkulde Termisk motstand (R in M ² .°C/W)	$R \leq 0.025$	$0.025 \leq R \leq 0.05$	$0.05 \leq R \leq 0.10$	$0.10 \leq R \leq 0.15$	$0.15 \leq R$
C. Vanntetthet	Underkjent	Godkjent	n/a	n/a	n/a

Underkjent: Vanngjennomtrengning etter 30 min.

Godkjent: Ingen vanngjennomtrengning etter 30 min.

EN 407 - TERMISK BESKYTTELSE (VARME OG/ELLER FLAMME)

Symbol for flammestandig



ABCDEF

Symbol for ikke-flammestandig



ABCDEF

Ytelsesnivåer	0	1	2	3	4
A. Brennbarhet	Etterbrenningstid (S)	$\leq 20s$	$\leq 10s$	$\leq 3s$	$\leq 2s$
	Etterglødningstid (S)	-	$\leq 120s$	$\leq 25s$	$\leq 5s$
B. Kontaktvarme	Kontaktvarme	100°C	250°C	350°C	500°C
	Etterglødningstid	$\geq 15s$	$\geq 15s$	$\geq 15s$	$\geq 15s$
C. Overføringsvarme (overføringsforsinkelse)	$\geq 4s$	$\geq 7s$	$\geq 10s$	$\geq 18s$	
D. Strålevarme (overføringsforsinkelse)	$\geq 7s$	$\geq 20s$	$\geq 50s$	$\geq 95s$	
E. Småsprut fra smeltet metall (ant. dråper)	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35	
F. Motstand mot flytende metall (masse)	30g	60g	120g	200g	

Underkjent: Vanngjennomtrengning etter 30 min.

Godkjent: Ingen vanngjennomtrengning etter 30 min.



TOUCHSCREEN

Alle Dry-Fit hanskene har touchscreen funksjon for enkel og effektiv skjermbruk.



PLASTPROBLEMET

1 MILLION
PLASTFLASKER
SELGES HVERT MINUTT

80%
AV FLASKENE
BLIR IKKE GJENBRUKT OG
ENDER OPP SOM SØPPEL

DET TAR OVER
500 ÅR
FØR EN PLASTFLASKE
BRYTES NED I NATUREN

DRY-FIT®-PROSESSEN



**1 HANSKEPAR
GJENBRUKER
1 PLASTFLASKE**

**54% MINDRE
CO2-UTSLIPP**

**70% MINDRE
ENERGIFORBRUK**

*SAMMENLIGNET MED
BRUK AV JOMFRUPLAST



Denne brosjyren er svanemerket, og trykket på FSC®-sertifisert papir som sikrer ansvarlig og bærekraftig skogbruk i alle ledd.

